


Futterhersteller: **Kitagawa**
Futterbezeichnung: **B212**
Spitzverzahnung: **1,5mm x 60°**

REMO^{GmbH}
Spanntechnik 
Behringstraße 13
63814 Mainaschaff
Telefon: 06021/ 438 872 - 0
Fax: 06021 / 438 872 - 20

Weiche Aufsatzbacken



Ausföhrung I



Ausföhrung II

Fertigbearbeitung

- universeller Einsatz
- an Werkstücke anpassbar
- angeschrögte Version für kleine Spanndurchmesser

Stahl:

- 16MnCr5, einsatzhärtbar
- präzisionsgefräste Nute und Verzahnung

RG 110

Artikel-Nr.	Aus-föhrung	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis [ü/Satz]
104 150	I	21	50	50	130	40	30	-	M16	6,4	53,00
104 160	I	21	50	80	130	40	30	-	M16	10,2	75,00
104 240	II	21	50	50	145	30	30	10	M16	6,9	62,00
104 250	II	21	50	80	145	30	30	10	M16	11,0	79,00

Stahl:

- 16MnCr5, einsatzhärtbar
- erhöhte Präzision durch geschliffene Verzahnung
- brüniert

RG 111

Artikel-Nr.	Aus-föhrung	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis [ü/Satz]
104 151	I	21	50	50	130	40	30	-	M16	6,4	62,00
104 161	I	21	50	80	130	40	30	-	M16	10,2	88,00
104 171	I	21	50	100	130	40	30	-	M16	12,8	95,00
104 241	II	21	50	50	145	30	30	10	M16	6,9	73,00
104 251	II	21	50	80	145	30	30	10	M16	11,0	93,00
104 261	II	21	50	100	145	30	30	10	M16	13,8	99,50

Aluminium:

- Aluminium, hochfest (Zugfestigkeit $\triangleq$ Stahl)
- geringe Masse ($\frac{1}{3}$ von Stahl)
- höhere Spannkkräfte durch geringere Fliehkräfte


RG 112

Artikel-Nr.	Aus-föhrung	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis [ü/Satz]
104 152	I	21	50	50	130	40	30	-	M16	2,3	69,50
104 162	I	21	50	80	130	40	30	-	M16	3,4	98,50
104 172	I	21	50	100	130	40	30	-	M16	4,6	106,00
104 242	II	21	50	50	145	30	30	10	M16	2,5	82,00
104 252	II	21	50	80	145	30	30	10	M16	4,0	104,50
104 262	II	21	50	100	145	30	30	10	M16	5,0	111,50

Futterhersteller: **Kitagawa**
 Futterbezeichnung: **B212**
 Spitzverzahnung: **1,5mm x 60°**

REMO^{gmbh}
 Spanntechnik 
 Behringstraße 13
 63814 Mainaschaff
 Telefon: 06021/ 438 872 - 0
 Fax: 06021 / 438 872 - 20

Weiche Segmentbacken

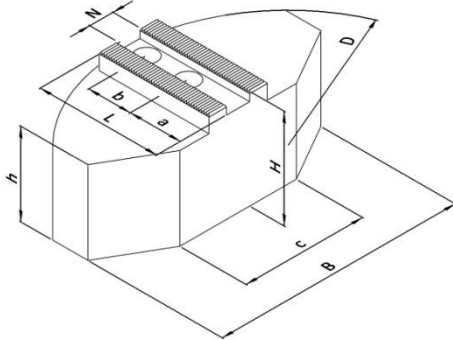

Fertigbearbeitung

- Verzugsarme Spannung dünnwandiger Werkstücke

Stahl:

- 16MnCr5, einsatzhärtbar
- erhöhte Präzision durch geschliffene Verzahnung
- brüniert

RG 114

Artikel-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	D [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	h [mm]	Schrauben DIN 912	ideal für Ø	Gewicht [kg/Satz]	Preis [€/Satz]
104 731	21	185	78	95	265	48	30	100	70	M16	120 - 220	22,8	420,00
104 741	21	235	78	95	330	38	30	170	70	M16	200 - 285	29,1	420,00


Aluminium:

- Aluminium, hochfest (Zugfestigkeit $\triangleq$ Stahl)
- geringe Masse ($\frac{1}{3}$ von Stahl)
- höhere Spannkraft durch geringere Fliehkräfte

RG 115

Artikel-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	D [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	h [mm]	Schrauben DIN 912	ideal für Ø	Gewicht [kg/Satz]	Preis [€/Satz]
104 732	21	185	78	95	265	48	30	100	70	M16	120 - 220	8,3	505,00
104 742	21	235	78	95	330	38	30	170	70	M16	200 - 285	10,5	505,00

Nutensteine



- vergütet und präzisionsgeschliffen
- incl. Zylinderschrauben, DIN 912-12.9

RG 113

Artikel-Nr.	s [mm]	H [mm]	h [mm]	b [mm]	Gewinde	Zylinder-schraube DIN 912	Max. zul. Anzieh-drehmoment [Nm]	Preis [€/St.]
190 008	21	28	11,5	30	M16	M16x40	150	34,00