



Futterhersteller: **Kitagawa**  
Futterbezeichnung: **BB212**  
Spitzverzahnung: **1,5mm x 60°**

**REMO**<sup>gmbh</sup>  
Spanntechnik   
Behringstraße 13  
63814 Mainaschaff  
Telefon: 06021/ 438 872 - 0  
Fax: 06021 / 438 872 - 20

### Weiche Aufsatzbacken



Ausföhrung I



Ausföhrung II

#### Fertigbearbeitung

- universeller Einsatz
- an Werkstücke anpassbar
- angeschrögte Version für kleine Spanndurchmesser

#### Stahl:

- 16MnCr5, einsatzhärtbar
- präzisionsgefräste Nute und Verzahnung

RG 110

| Artikel-Nr. | Aus-föhrung | N [mm] | B [mm] | H [mm] | L [mm] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | Schrauben DIN 912 | Gewicht [kg/Satz] | Preis [ú/Satz] |
|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-------------------|----------------|
| 104 150     | I           | 21     | 50     | 50     | 130    | 40     | 30     | -      | M16               | 6,4               | 53,00          |
| 104 160     | I           | 21     | 50     | 80     | 130    | 40     | 30     | -      | M16               | 10,2              | 75,00          |
| 104 240     | II          | 21     | 50     | 50     | 145    | 30     | 30     | 10     | M16               | 6,9               | 62,00          |
| 104 250     | II          | 21     | 50     | 80     | 145    | 30     | 30     | 10     | M16               | 11,0              | 79,00          |

#### Stahl:

- 16MnCr5, einsatzhärtbar
- erhöhte Präzision durch geschliffene Verzahnung
- brüniert

RG 111

| Artikel-Nr. | Aus-föhrung | N [mm] | B [mm] | H [mm] | L [mm] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | Schrauben DIN 912 | Gewicht [kg/Satz] | Preis [ú/Satz] |
|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-------------------|----------------|
| 104 151     | I           | 21     | 50     | 50     | 130    | 40     | 30     | -      | M16               | 6,4               | 62,00          |
| 104 161     | I           | 21     | 50     | 80     | 130    | 40     | 30     | -      | M16               | 10,2              | 88,00          |
| 104 171     | I           | 21     | 50     | 100    | 130    | 40     | 30     | -      | M16               | 12,8              | 95,00          |
| 104 241     | II          | 21     | 50     | 50     | 145    | 30     | 30     | 10     | M16               | 6,9               | 73,00          |
| 104 251     | II          | 21     | 50     | 80     | 145    | 30     | 30     | 10     | M16               | 11,0              | 93,00          |
| 104 261     | II          | 21     | 50     | 100    | 145    | 30     | 30     | 10     | M16               | 13,8              | 99,50          |

#### Aluminium:

- Aluminium, hochfest (Zugfestigkeit  $\triangleq$  Stahl)
- geringe Masse ( $\hat{=}$  1/3 von Stahl)
- höhere Spannkkräfte durch geringere Fliehkräfte


RG 112

| Artikel-Nr. | Aus-föhrung | N [mm] | B [mm] | H [mm] | L [mm] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | Schrauben DIN 912 | Gewicht [kg/Satz] | Preis [ú/Satz] |
|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-------------------|----------------|
| 104 152     | I           | 21     | 50     | 50     | 130    | 40     | 30     | -      | M16               | 2,3               | 69,50          |
| 104 162     | I           | 21     | 50     | 80     | 130    | 40     | 30     | -      | M16               | 3,4               | 98,50          |
| 104 172     | I           | 21     | 50     | 100    | 130    | 40     | 30     | -      | M16               | 4,6               | 106,00         |
| 104 242     | II          | 21     | 50     | 50     | 145    | 30     | 30     | 10     | M16               | 2,5               | 82,00          |
| 104 252     | II          | 21     | 50     | 80     | 145    | 30     | 30     | 10     | M16               | 4,0               | 104,50         |
| 104 262     | II          | 21     | 50     | 100    | 145    | 30     | 30     | 10     | M16               | 5,0               | 111,50         |

Futterhersteller: **Kitagawa**  
 Futterbezeichnung: **BB212**  
 Spitzverzahnung: **1,5mm x 60°**

**REMO**<sup>gmbh</sup>  
 Spanntechnik   
 Behringstraße 13  
 63814 Mainaschaff  
 Telefon: 06021/ 438 872 - 0  
 Fax: 06021 / 438 872 - 20

### Weiche Segmentbacken

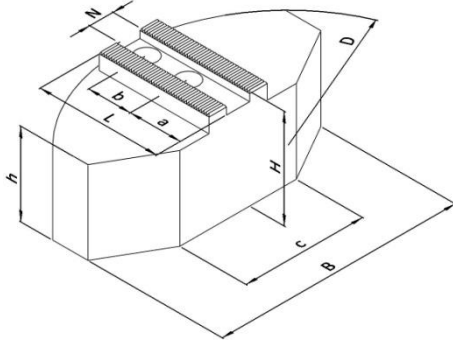

Fertigbearbeitung

- Verzugsarme Spannung dünnwandiger Werkstücke

#### Stahl:

- 16MnCr5, einsatzhärtbar
- erhöhte Präzision durch geschliffene Verzahnung
- brüniert

RG 114

| Artikel-Nr. | N [mm] | B [mm] | H [mm] | L [mm] | D [mm] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | h [mm] | Schrauben<br>DIN 912 | ideal für<br>Ø | Gewicht<br>[kg/Satz] | Preis<br>[€/Satz] |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 104 731     | 21     | 185    | 78     | 95     | 265    | 48     | 30     | 100    | 70     | M16                  | 120 - 220      | 22,8                 | 420,00            |
| 104 741     | 21     | 235    | 78     | 95     | 330    | 38     | 30     | 170    | 70     | M16                  | 200 - 285      | 29,1                 | 420,00            |


#### Aluminium:

- Aluminium, hochfest (Zugfestigkeit  $\triangleq$  Stahl)
- geringe Masse ( $\frac{1}{3}$  von Stahl)
- höhere Spannkraft durch geringere Fliehkräfte

RG 115

| Artikel-Nr. | N [mm] | B [mm] | H [mm] | L [mm] | D [mm] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | h [mm] | Schrauben<br>DIN 912 | ideal für<br>Ø | Gewicht<br>[kg/Satz] | Preis<br>[€/Satz] |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 104 732     | 21     | 185    | 78     | 95     | 265    | 48     | 30     | 100    | 70     | M16                  | 120 - 220      | 8,3                  | 505,00            |
| 104 742     | 21     | 235    | 78     | 95     | 330    | 38     | 30     | 170    | 70     | M16                  | 200 - 285      | 10,5                 | 505,00            |

### Nutensteine



- vergütet und präzisionsgeschliffen
- incl. Zylinderschrauben, DIN 912-12.9

RG 113

| Artikel-Nr. | s [mm] | H [mm] | h [mm] | b [mm] | Gewinde | Zylinder-<br>schraube<br>DIN 912 | Max. zul. Anzieh-<br>drehmoment<br>[Nm] | Preis<br>[€/St.] |
|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 190 009     | 21     | 23     | 11,5   | 30     | M16     | M16x35                           | 150                                     | 34,00            |