



Futterhersteller: **HOWA**
 Futterbezeichnung: **HO 23 MA 8**
 Spitzverzahnung: **1,5mm x 60°**

REMO^{gmbh}
 Spanntechnik 
 Behringstraße 13
 63814 Mainaschaff
 Telefon: 06021/ 438 872 - 0
 Fax: 06021 / 438 872 - 20

Weiche Aufsatzbacken



Ausföhrung I



Ausföhrung II

Fertigbearbeitung

- universeller Einsatz
- an Werkstücke anpassbar
- angeschrögte Version für kleine Spanndurchmesser

Stahl:

- 16MnCr5, einsatzhärtbar
- präzisionsgefräste Nute und Verzahnung

RG 110

Artikel-Nr.	Aus-föhrung	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis [ü/Satz]
102 110	I	14	35	40	95	24	25	-	M12	2,5	33,00
102 120	I	14	35	60	95	24	25	-	M12	3,8	40,00
102 210	II	14	35	40	100	20	25	4	M12	2,5	42,50
102 220	II	14	35	60	100	20	25	4	M12	3,8	56,00

Stahl:

- 16MnCr5, einsatzhärtbar
- erhöhte Präzision durch geschliffene Verzahnung
- brüniert

RG 111

Artikel-Nr.	Aus-föhrung	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis [ü/Satz]
102 111	I	14	35	40	95	24	25	-	M12	2,5	39,50
102 121	I	14	35	60	95	24	25	-	M12	3,8	48,50
102 131	I	14	40	80	95	24	25	-	M12	6,0	63,70
102 211	II	14	35	40	100	20	25	4	M12	2,5	50,50
102 221	II	14	35	60	100	20	25	4	M12	3,8	64,00
102 231	II	14	40	80	100	20	25	4	M12	6,0	74,00

Aluminium:

- Aluminium, hochfest (Zugfestigkeit $\triangleq$ Stahl)
- geringe Masse ($\frac{1}{3}$ von Stahl)
- höhere Spannkkräfte durch geringere Fliehkräfte


RG 112

Artikel-Nr.	Aus-föhrung	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis [ü/Satz]
102 112	I	14	35	40	95	24	25	-	M12	0,9	44,50
102 122	I	14	35	60	95	24	25	-	M12	1,4	54,70
102 132	I	14	40	80	95	24	25	-	M12	2,2	72,10
102 212	II	14	35	40	100	20	25	4	M12	0,9	56,90
102 222	II	14	35	60	100	20	25	4	M12	1,4	72,40
102 232	II	14	40	80	100	20	25	4	M12	2,2	83,80

Futterhersteller: **HOWA**
 Futterbezeichnung: **HO 23 MA 8**
 Spitzverzahnung: **1,5mm x 60°**

REMO^{gmbh}
 Spanntechnik 
 Behringstraße 13
 63814 Mainaschaff
 Telefon: 06021/ 438 872 - 0
 Fax: 06021 / 438 872 - 20

Weiche Segmentbacken

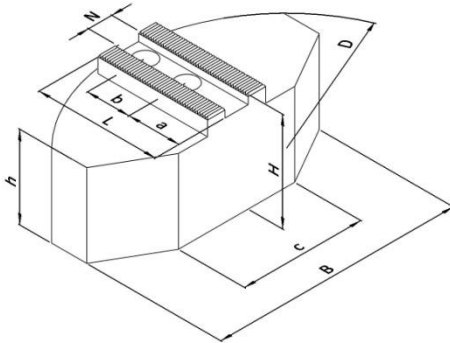

Fertigbearbeitung

- Verzugsarme Spannung dünnwandiger Werkstücke

Stahl:

- 16MnCr5, einsatzhärtbar
- erhöhte Präzision durch geschliffene Verzahnung
- brüniert

RG 114

Artikel-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	D [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	h [mm]	Schrauben DIN 912	ideal für Ø	Gewicht [kg/Satz]	Preis [€/Satz]
102 711	14	115	58	80	200	40	25	50	50	M12	60-135	9,0	220,00
102 721	14	115	78	80	200	40	25	50	70	M12	60-135	12,5	260,00
102 731	14	147	58	75	200	35	25	90	50	M12	110-180	10,5	220,00
102 741	14	147	78	75	200	35	25	90	70	M12	110-180	14,5	260,00

Aluminium:

- Aluminium, hochfest (Zugfestigkeit $\approx$ Stahl)
- geringe Masse ($\approx 1/3$ von Stahl)
- höhere Spannkraft durch geringere Fliehkräfte


RG 115

Artikel-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	D [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	h [mm]	Schrauben DIN 912	ideal für Ø	Gewicht [kg/Satz]	Preis [€/Satz]
102 712	14	115	58	80	200	40	25	50	50	M12	60-135	3,3	260,00
102 722	14	115	78	80	200	40	25	50	70	M12	60-135	4,5	299,00
102 732	14	147	58	75	200	35	25	90	50	M12	110-180	3,8	260,00
102 742	14	147	78	75	200	35	25	90	70	M12	110-180	5,3	299,00

Futterhersteller: **HOWA**
 Futterbezeichnung: **HO 23 MA 8**
 Spitzverzahnung: **1,5mm x 60°**

REMO^{gmbH}
 Spanntechnik 
 Behringstraße 13
 63814 Mainaschaff
 Telefon: 06021/ 438 872 - 0
 Fax: 06021 / 438 872 - 20

Harte Krallenbacken - Außenspannung




Rohteilspannung

- Außenspannung
- einsatzgehärtet
- brüniert
- Einspanntiefe über Auflagebolzen einstellbar

RG 116

Artikel-Nr.	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	G	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis [ü/Satz]
102 414	33 - 62	222	14	35	53	25	25	M6	M12	2,1	244,00
102 424	49 - 86	222	14	35	53	25	25	M6	M12	1,8	244,00
102 434	72 - 110	222	14	40	53	25	25	M6	M12	1,8	244,00
102 444	96 - 134	222	14	40	53	25	25	M6	M12	1,8	244,00
102 454	119 - 158	222	14	40	53	25	25	M6	M12	1,8	244,00
102 464	143 - 182	247	14	40	53	25	25	M6	M12	1,9	244,00

Harte Krallenbacken - Innenspannung




Rohteilspannung

- Innenspannung
- einsatzgehärtet
- brüniert
- Einspanntiefe über Auflagebolzen einstellbar

RG 116

Artikel-Nr.	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	G	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis [ü/Satz]
102 415	58 - 85	222	14	35	53	20	25	M6	M12	2,0	244,00
102 425	75 - 107	222	14	40	53	20	25	M6	M12	2,4	244,00
102 435	95 - 129	222	14	40	53	20	25	M6	M12	2,1	244,00
102 445	117 - 151	222	14	40	53	20	25	M6	M12	2,1	244,00
102 455	139 - 173	222	14	40	53	20	25	M6	M12	2,1	244,00

Auflagebolzen



RG 120


Artikel-Nr.	H [mm]	SW [mm]	G	Preis [ü/St.]
189 005	5	10	M6	3,80
189 010	10	10	M6	3,80
189 015	15	10	M6	3,80
189 020	20	10	M6	3,80
189 025	25	10	M6	3,80

- C45, induktiv härtbar
- brüniert

Futterhersteller: **HOWA**
 Futterbezeichnung: **HO 23 MA 8**
 Spitzverzahnung: **1,5mm x 60°**

REMO^{GM}
 Spanntechnik 
 Behringstraße 13
 63814 Mainaschaff
 Telefon: 06021/ 438 872 - 0
 Fax: 06021 / 438 872 - 20

Harte Krallen-Stangenbacken




Rohteilspannung

- Stangenmaterial
- einsatzgehärtet
- brüniert

RG 116

Artikel-Nr.	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis [ü/Satz]
102 514	18 - 45	223	14	35	45	38	25	M12	2,0	258,00
102 524	32 - 70	223	14	35	45	38	25	M12	1,7	258,00

Harte Stufenaufsatzbacken




universeller Einsatz

- Außen- und Innenspannung
- Roh- und Fertigteilspannung (für Fertigteilspannung müssen die Aufsatzbacken auf dem Einsatzfutter ausgeschliffen werden)
- einsatzgehärtet
- brüniert

RG 117

Artikel-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis [ü/Satz]
102 613	14	35	54	90	13	18	25	M12	2,0	275,00

Nutensteine



- vergütet und präzisionsgeschliffen
- incl. Zylinderschrauben, DIN 912-12.9

RG 113

Artikel-Nr.	s [mm]	H [mm]	h [mm]	b [mm]	Gewinde	Zylinder-schraube DIN 912	Max. zul. Anzieh-drehmoment [Nm]	Preis [ü/St.]
190 003	14	24,5	8,5	25	M12	M12x35	70	24,50