


Futterhersteller: **RÖHM**
 Futterbezeichnung: **KFD-EC 200**
 Spitzverzahnung: **1/16" x 90°**


REMO^{GM}
 Spanntechnik 
 Behringstraße 13
 63814 Mainaschaff
 Telefon: 06021 / 438 872 - 0

Die aktuellen **Preise**, die **Verfügbarkeit** und weitere Informationen finden Sie unter: www.spannbacken.store
 Natürlich sind alle Informationen auch ohne Anmeldung einsehbar.

Weiche Spannbacken



Ausführung I



Ausführung II

Einsatz: Spannung fertiger Flächen

- universeller Einsatz
- an Werkstücke anpassbar
- angeschrägte Version für kleine Spanndurchmesser
- drei verschiedene Qualitäten; für jede Anwendung die passende Backe

Stahl, gefräste Verzahnung:

- 16MnCr5, einsatzhärtbar
- präzisionsgefräste Nute und Verzahnung

Artikel-Nr.	Ausführung	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]
112 110	I	17	40	40	90	25	22	-	M12	2,7
112 120	I	17	40	60	90	25	22	-	M12	4,2
112 210	II	17	35	40	98	15	22	4	M12	2,4

Stahl, geschliffene Verzahnung:

- 16MnCr5, einsatzhärtbar
- erhöhte Präzision durch geschliffene Verzahnung
- brüniert

Artikel-Nr.	Ausführung	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]
112 111	I	17	40	40	90	25	22	-	M12	2,7
112 121	I	17	40	60	90	25	22	-	M12	4,2
112 211	II	17	35	40	98	15	22	4	M12	2,4

Aluminium:


- Aluminium, hochfest (Zugfestigkeit $\triangleq$ Stahl)
- geringe Masse ($\approx 1/3$ von Stahl)
- höhere Spannkraft durch geringere Fliehkräfte

Artikel-Nr.	Ausführung	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]
112 112	I	17	40	40	90	25	22	-	M12	1,0
112 122	I	17	40	60	90	25	22	-	M12	1,5
112 212	II	17	35	40	98	15	22	4	M12	0,9

Futterhersteller: **RÖHM**
 Futterbezeichnung: **KFD-EC 200**
 Spitzverzahnung: **1/16" x 90°**

REMO^{gmbH}
 Spanntechnik 
 Behringstraße 13
 63814 Mainaschaff
 Telefon: 06021 / 438 872 - 0

Weiche Segmentbacken

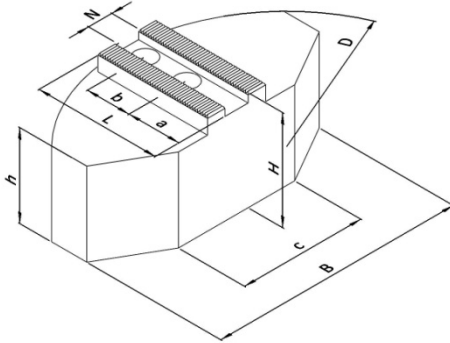

Einsatz: Spannung fertiger Flächen

- Verzugsarme Spannung dünnwandiger Werkstücke
- Die Form der Segmentbacken sind für bestimmte Durchmesser konzipiert. Wenn Werkstücke im Bereich (ideal für Ø) gespannt werden, entsteht zwischen den Backen nahezu kein Spalt und Verformungen am Werkstück werden auf ein Minimum begrenzt.

Stahl:

- 16MnCr5, einsatzhärtbar
- erhöhte Präzision durch geschliffene Verzahnung
- brüniert

Artikel-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	D [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	h [mm]	Schrauben DIN 912	ideal für Ø	Gewicht [kg/Satz]
112 711	17	115	58	80	200	40	22	50	50	M12	60 - 135	9,0
112 721	17	115	78	80	200	40	22	50	70	M12	60 - 135	12,5
112 731	17	147	58	75	200	35	22	90	50	M12	110 - 180	10,5
112 741	17	147	78	75	200	35	22	90	70	M12	110 - 180	14,5


Aluminium:

- Aluminium, hochfest (Zugfestigkeit $\triangleq$ Stahl)
- geringe Masse ($\approx 1/3$ von Stahl)
- höhere Spannkraft durch geringere Fliehkräfte

Artikel-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	D [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	h [mm]	Schrauben DIN 912	ideal für Ø	Gewicht [kg/Satz]
112 712	17	115	58	80	200	40	22	50	50	M12	60 - 135	3,3
112 722	17	115	78	80	200	40	22	50	70	M12	60 - 135	4,5
112 732	17	147	58	75	200	35	22	90	50	M12	110 - 180	3,8
112 742	17	147	78	75	200	35	22	90	70	M12	110 - 180	5,3

Futterhersteller: **RÖHM**
 Futterbezeichnung: **KFD-EC 200**
 Spitzverzahnung: **1/16" x 90°**

Harte Krallenbacken - Außenspannung




Einsatz: Rohteilspannung

- Außenspannung
- einsatzgehärtet
- brüniert
- Einspanntiefe über Auflagebolzen einstellbar

Artikel-Nr.	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	G	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]
112 414	33 - 48	200	17	35	53	25	22	M6	M12	2,0
112 424	58 - 78	200	17	35	53	25	22	M6	M12	1,7
112 434	88 - 108	200	17	40	53	25	22	M6	M12	1,8
112 444	117 - 138	200	17	40	53	25	22	M6	M12	1,8
112 454	148 - 168	230	17	40	53	25	22	M6	M12	1,9


Auflagebolzen



- C45, induktiv härtbar
- brüniert

Artikel-Nr.	H [mm]	SW [mm]	G
189 005	5	10	M6
189 010	10	10	M6
189 015	15	10	M6
189 020	20	10	M6
189 025	25	10	M6

Harte Krallen-Stangenbacken



Einsatz: Rohteilspannung


- Spannung von Stangenmaterial
- einsatzgehärtet
- brüniert

Artikel-Nr.	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]
112 514	18 - 30	200	17	35	45	38	22	M12	2,0
112 524	37 - 55	200	17	35	45	38	22	M12	1,7

Futterhersteller: **RÖHM**
 Futterbezeichnung: **KFD-EC 200**
 Spitzverzahnung: **1/16" x 90°**

REMO^{GBH}
 Spanntechnik 
 Behringstraße 13
 63814 Mainaschaff
 Telefon: 06021 / 438 872 - 0

Harte Stufenaufsatzbacken



universeller Einsatz

- Außen- und Innenspannung
- Roh- und Fertigteilspannung (für Fertigteilspannung müssen die Aufsatzbacken auf dem Einsatzfutter ausgeschliffen werden)
- einsatzgehärtet
- brüniert

Achtung:

Diese Stufenbacken sind nur mit den einzelnen Nutensteinen verwendbar!

Artikel-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]
112 613	17	40	54	90	13	18	25	M12	2,4