



Futterhersteller: **Schunk**
 Futterbezeichnung: **ROTA TP 200-52**
 Spitzverzahnung: **1/16" x 90°**

REMO^{GmbH}
 Spanntechnik 
 Behringstraße 13
 63814 Mainaschaff
 Telefon: 06021/ 438 872 - 0
 Fax: 06021 / 438 872 - 20

Weiche Aufsatzbacken



Ausführung I



Ausführung II

Fertigbearbeitung

- universeller Einsatz
- an Werkstücke anpassbar
- angeschrägte Version für kleine Spanndurchmesser

Stahl:

- 16MnCr5, einsatzhärtbar
- präzisionsgefräste Nute und Verzahnung

RG 110

Artikel-Nr.	Ausführung	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis ["/Satz]
112 110	I	17	40	40	90	25	22	-	M12	2,7	33,80
112 120	I	17	40	60	90	25	22	-	M12	4,2	41,00
112 210	II	17	35	40	98	15	22	4	M12	2,4	45,50

Stahl:

- 16MnCr5, einsatzhärtbar
- erhöhte Präzision durch geschliffene Verzahnung
- brüniert

RG 111

Artikel-Nr.	Ausführung	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis ["/Satz]
112 111	I	17	40	40	90	25	22	-	M12	2,7	40,50
112 121	I	17	40	60	90	25	22	-	M12	4,2	49,50
112 211	II	17	35	40	98	15	22	4	M12	2,4	54,50

Aluminium:

- Aluminium, hochfest (Zugfestigkeit \approx Stahl)
- geringe Masse (\approx 1/3 von Stahl)
- höhere Spannkräfte durch geringere Fliehkräfte


RG 112

Artikel-Nr.	Ausführung	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis ["/Satz]
112 112	I	17	40	40	90	25	22	-	M12	1,0	45,30
112 122	I	17	40	60	90	25	22	-	M12	1,5	55,50
112 212	II	17	35	40	98	15	22	4	M12	0,9	61,00

Futterhersteller: **Schunk**
 Futterbezeichnung: **ROTA TP 200-52**
 Spitzverzahnung: **1/16" x 90°**

REMO^{GmbH}
 Spanntechnik 
 Behringstraße 13
 63814 Mainaschaff
 Telefon: 06021/ 438 872 - 0
 Fax: 06021 / 438 872 - 20

Weiche Segmentbacken

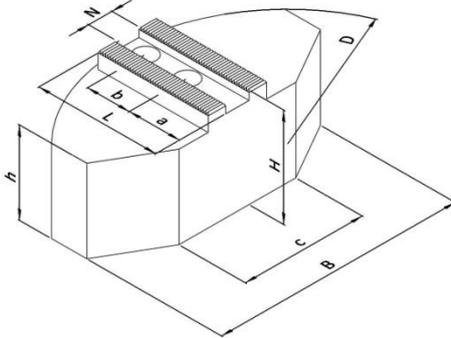

Fertigbearbeitung

- Verzugsarme Spannung dünnwandiger Werkstücke

Stahl:

- 16MnCr5, einsatzhärtbar
- erhöhte Präzision durch geschliffene Verzahnung
- brüniert

RG 114

Artikel-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	D [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	h [mm]	Schrauben DIN 912	ideal für \emptyset	Gewicht [kg/Satz]	Preis ["/Satz]
112 711	17	115	58	80	200	40	22	50	50	M12	60 - 135	9,0	220,00
112 721	17	115	78	80	200	40	22	50	70	M12	60 - 135	12,5	260,00
112 731	17	147	58	75	200	35	22	90	50	M12	110 - 180	10,5	220,00
112 741	17	147	78	75	200	35	22	90	70	M12	110 - 180	14,5	260,00

Aluminium:

- Aluminium, hochfest (Zugfestigkeit \approx Stahl)
- geringe Masse ($\frac{1}{3}$ von Stahl)
- höhere Spannkräfte durch geringere Fliehkräfte


RG 115

Artikel-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	D [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	h [mm]	Schrauben DIN 912	ideal für \emptyset	Gewicht [kg/Satz]	Preis ["/Satz]
112 712	17	115	58	80	200	40	22	50	50	M12	60 - 135	3,3	260,00
112 722	17	115	78	80	200	40	22	50	70	M12	60 - 135	4,5	299,00
112 732	17	147	58	75	200	35	22	90	50	M12	110 - 180	3,8	260,00
112 742	17	147	78	75	200	35	22	90	70	M12	110 - 180	5,3	299,00

Futterhersteller: **Schunk**
 Futterbezeichnung: **ROTA TP 200-52**
 Spitzverzahnung: **1/16" x 90°**

Behringstraße 13
 63814 Mainaschaff
 Telefon: 06021/ 438 872 - 0
 Fax: 06021 / 438 872 - 20

Harte Krallenbacken - Außenspannung




Rohteilspannung

- Außenspannung
- einsatzgehärtet
- brüniert
- Einspanntiefe über Auflagebolzen einstellbar

RG 116

Artikel-Nr.	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	G	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis ["/Satz]
112 414	34 - 74	227	17	35	53	25	22	M6	M12	2,0	244,00
112 424	62 - 104	227	17	35	53	25	22	M6	M12	1,7	244,00
112 434	91 - 134	227	17	40	53	25	22	M6	M12	1,8	244,00
112 444	121 - 164	227	17	40	53	25	22	M6	M12	1,8	244,00
112 454	151 - 194	257	17	40	53	25	22	M6	M12	1,9	244,00

Harte Krallenbacken - Innenspannung




Rohteilspannung

- Innenspannung
- einsatzgehärtet
- brüniert
- Einspanntiefe über Auflagebolzen einstellbar

RG 116

Artikel-Nr.	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	G	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis ["/Satz]
112 415	61 - 96	227	17	35	53	20	22	M6	M12	2,0	244,00
112 425	91 - 126	227	17	40	53	20	22	M6	M12	2,3	244,00
112 435	123 - 157	227	17	40	53	20	22	M6	M12	2,1	244,00
112 445	151 - 186	243	17	40	53	20	22	M6	M12	2,1	244,00

Auflagebolzen



RG 120


Artikel-Nr.	H [mm]	SW [mm]	G	Preis ["/St.]
189 005	5	10	M6	3,80
189 010	10	10	M6	3,80
189 015	15	10	M6	3,80
189 020	20	10	M6	3,80

- C45, induktiv härtbar
- brüniert

Futterhersteller: **Schunk**
 Futterbezeichnung: **ROTA TP 200-52**
 Spitzverzahnung: **1/16" x 90°**

Behringstraße 13
 63814 Mainaschaff
 Telefon: 06021/ 438 872 - 0
 Fax: 06021 / 438 872 - 20

Harte Krallen-Stangenbacken




Rohteilspannung

- Stangenmaterial
- einsatzgehärtet
- brüniert

RG 116

Artikel-Nr.	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis ["/Satz]
112 514	18 - 56	227	17	35	45	38	22	M12	2,0	258,00
112 524	41 - 80	227	17	35	45	38	22	M12	1,7	258,00

Harte Stufenaufsatzbacken



universeller Einsatz

- Außen- und Innenspannung
- Roh- und Fertigteilspannung (für Fertigteilspannung müssen die Aufsatzbacken auf dem Einsatzfutter ausgeschliffen werden)
- einsatzgehärtet
- brüniert

Achtung:

Diese Stufenbacken sind nur mit den einzelnen Nutensteinen verwendbar!

RG 117

Artikel-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis ["/Satz]
112 613	17	40	54	90	13	18	25	M12	2,4	275,00